




eBX-xx Moduły ekspandera enteliBUS

Opis produktu

Ekspandery eBX-xx służą do podłączenia modułów wejść/wyjść do sterownika enteliBUS. Moduł eBX-xx jest dostarczany razem z szyną przyłączeniową na 4 (eBX-04) lub 8 (eBX-08) modułów wejść/wyjść (eBM-xxx). Do każdego CPU można podłączyć maksymalnie 8 ekspanderów.



eBX-04

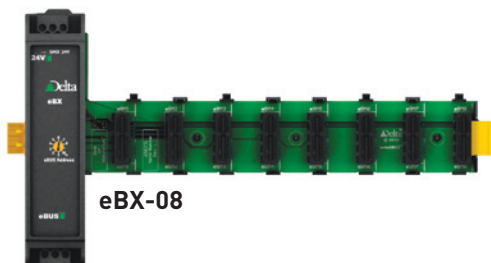

eBX-08

Właściwości

- Konstrukcja modułowa
- Maksymalnie 8 ekspanderów do eBMGR lub eBCON
- 4 lub 8 modułów wejść/wyjść (eBM-xxx) do ekspandera (zależnie od szyny przyłączeniowej)
- Autodetekcja, rozłączalne pod napięciem moduły wejść/wyjść (eBM-xxx)
- Diody LED do sygnalizacji zasilania, statusu i komunikacji eBUS
- Zatrzaskowy system mocowania modułów
- Zwarta budowa, montaż na szynie DIN
- Modułowość rozwiązania zapewnia swobodną rozbudowę, ułatwia serwis i redukuje koszty ewentualnych zmian

Zastosowanie

Moduł eBX-xx jest elementem systemu enteliBUS. Ma zastosowanie w instalacjach automatyki i ochrony budynków.

Ekspandery wraz z modułami wejść/wyjść i CPU, doskonale nadają się zarówno do dużych maszynowni jak i do sterowania rozproszonego. Można je wykorzystywać do sterowania centralami wentylacyjnymi, węzłami ciepłymi, węzłami chłodniczymi. Znajdują również zastosowanie w sterowaniu i monitorowaniu instalacji elektroenergetycznych i monitorowaniu stanu urządzeń.

Informacje o produkcji

Adresowanie

eBUS – przetątnik obrotowy

Złącza

Listwy zaciskowe rozłączne

Klasa okablowania

Klasa 2

Zasilanie

Napięcie zasilania: 24 V AC/DC
Pobór mocy: 15 VA dla eBX-xx
Maksymalny pobór mocy razem z modułami wejść/wyjść i aparaturą obiektową: 100 VA.
(Jeden moduł pobiera: 5 VA)

Środowisko pracy

0-50°C
10-90% RH (bez kondensacji)

Wymiary

eBX-04
12,6 x 14,6 x 10,0 cm
(wys. x szer. x gł.)

eBX-08
12,6 x 23,0 x 10,0 cm
(wys. x szer. x gł.)

Wymiary zależą od wersji szyny przyłączeniowej

Montaż

Szyna DIN 35 mm


Rozmieszczenie podstawowych elementów



Informacje o produkcie (ciąg dalszy)

Obudowa
Stopień ochrony IP30

Certyfikaty / Normy
CE; FCC; UL916

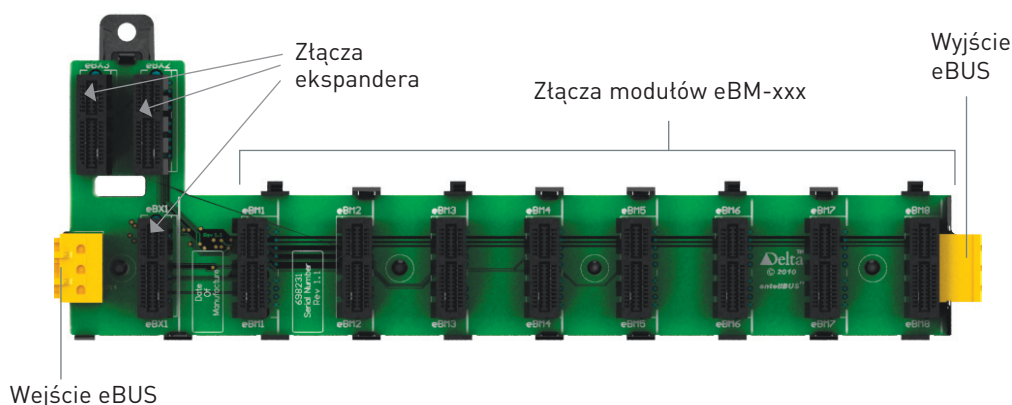

Sposób zamawiania

eBX-04	Ekspander enteliBUS z szyną przyłączeniową dla 4 modułów wejść/wyjść
eBX-08	Ekspander enteliBUS z szyną przyłączeniową dla 8 modułów wejść/wyjść

Elementy powiązane

(Pełna lista w karcie: Modułowy sterownik enteliBUS. Zestawienie elementów.)

eBM-xxx	Moduły wejść/wyjść enteliBUS
eBB-TERM	Terminator szyny eBUS
eBB-CABLE	Zestaw połączeniowy szyny eBUS

Copyright © 2010 Delta Controls. Wszystkie prawa zastrzeżone.